CINTAS
Aislantes y Mallas

Cinta de Papel para Juntas

Cinta de papel con pliegue central para esquinas, elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión. Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de plakas de yeso, en muros y plafones interiores.

Medidas: 5cm x 75m





Cinta Perfatrim con Refuerzo Metálico

Cinta fabricada de papel reforzado para proteger y perfilar esquinas en sistemas interiores de placas de yeso de desgarres, arrugas o estiraje, con alma de acero galvanizado.

Medidas: 5cm x 30m

Cinta de Fibra de Vidrio 4x45

Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en placas de yeso y cemento.

Medidas: 4 pulgadas x 45m





Malla para impermeabilizar 1 x 100 sencilla

Medidas: 1.10m x 100m



Malla para impermeabilizar 1 x 100 reforzada

Medidas: 1.10m x 100m

Aislante térmico y acústico

Aislamiento Acústico y Térmico, para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa ECO de FiberGlass es una solución para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.

¿Por qué utilizar Frescasa?


Frescasa no se desliza, ni necesita elementos de sujeción. Ocupa por completo la distancia entre perfiles.



- Peso liviano
- Inorgánico
- No crea bacterias ni hongos
- No genera olores
- Dimensionablemente estable

Aislamiento R8 2.5 .61 x 15.24

Aislamiento R11 3.5 .61 X 15.24

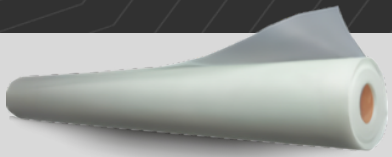



Malla de fibra de vidrio (plafonera)

Rollo de malla de fibra de vidrio, resistente al alcali del cemento, de 60 gr/m2 y 90 gr/m2.

Usos:

- Para reforzar sistema de aislamiento EIFS.
- Evita fisuras cuando se utiliza la vigueta y bovedilla de poliestireno.
- Para reforzar cualquier tipo de acabados cementosos.
- Para reforzar placas de marmol, granito y onix.

Presentaciones: 1x50m de 60 gr/m2 - 1x50m de 90 gr/m2



Elite WRB Membrana Impermeable

Barrera contra humedad e infiltración de aire para muros y fachadas. No tejida, no perforada, resistente a rasgaduras y permeable al vapor. Protege bastidores metálicos de corrosión y canaliza el agua al exterior. Ideal para todo tipo de revestimientos (ladrillo, piedra, estuco, vinilo, paneles) en cualquier zona climática. Resistente a rayos UV y fácil instalación en rollos de 5 pies.