

PLACA X-TERIUM

Placa de yeso para exteriores con membrana de fibra de vidrio en ambas caras. Resistente a la humedad, hongos e intemperie. 30% más ligera que el fibrocemento, fácil instalación y no combustible. Ideal para fachadas y plafones exteriores.

Aplicaciones principales:

- Fachadas y plafones exteriores
- Muros con acabados tipo estuco, texturizados o ladrillo delgado
- Correas, faldones y detalles arquitectónicos en intemperie

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")*			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396



MURO



PLACA AQUAROC

Placa de cemento ligero con **malla de fibra de vidrio integrada**. Fabricada con cemento Portland de alta calidad, minerales y aditivos especiales. **No contiene asbestos, no es flamable ni tóxico.**

Usos principales:

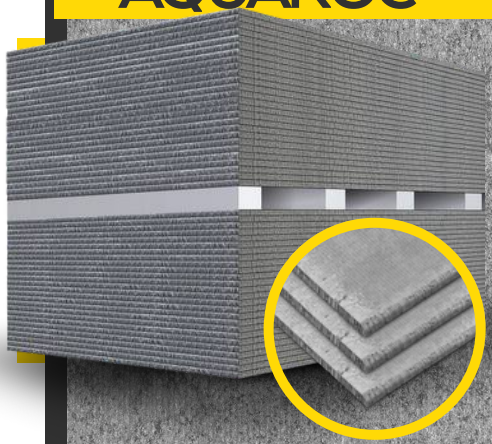
- Fachadas y plafones exteriores expuestos a intemperie
- Muros interiores en zonas de alta humedad o contacto con agua
- Base para recibir cerámica, piedra, mármol o recubrimientos

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





MURO

Panel de cemento con núcleo de cemento Portland y malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras. Base sólida para recibir azulejos, cerámica, mármol, cantera, piedra, ladrillo delgado y pastas. Ideal para instalación sobre bastidores metálicos.

Usos principales:

- Muros, faldones y cielos interiores en zonas húmedas
- Fachadas, marquesinas y elementos exteriores
- Áreas con acabados cerámicos o pétreos en interiores y exteriores

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396

PLACA CEMROCK

