PLAFONES
y Suspensiones

SAINT-GOBAIN



PLAFÓN SAND MICRO
61 X 61 CM

- Instituciones educativas
- Tiendas minoristas y departamentales
- Pasillos y corredores
- Hotelería y espacios de hospitalidad
- Otros edificios y áreas comerciales



PLAFÓN BAROQUE
61 X 61 CM O 122CM X 61CM

- Zonas de servicio
- Bodegas y almacenes de tiendas minoristas
- Plazas y centros comerciales al aire libre
- Áreas comerciales interiores
- Oficinas corporativas
- Otros inmuebles y espacios comerciales

Stabilit®

PLAFÓN LISO 61 X 61 CM
O 122CM X 61CM



- Hospitales y clínicas
- Cocinas industriales
- Laboratorios
- Áreas de higiene estricta
- Espacios comerciales con tráfico alto
- Bodegas y pasillos de servicio
- Cámaras frigoríficas y húmedas
- Vestíbulos y áreas de circulación
- Uso residencial con enfoque estético

PLAFÓN EMBOZADO
61 X 61 CM O 122CM X 61CM




- Plantas industriales
- Talleres y áreas de trabajo pesado
- Pasillos de bodegas y servicio
- Espacios comerciales de alto tránsito
- Cámaras frigoríficas y húmedas
- Vestíbulos y áreas de circulación
- Uso residencial funcional (garajes, sótanos)
- Áreas donde se busca disimular golpes o imperfecciones

SUSPENSIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA METÁLICA

Anchura nominal: 24 mm
Diseño: Malla doble para mayor duración y resistencia
Perfiles: Tipo T con diseño de lengüeta de extremo de gancho para bloqueo positivo y fácil desmontaje
Capacidad de carga: Máxima de 12 kg/m²
Acoplamientos: Estilo bayoneta en largueros principales para facilitar la instalación
Longitudes estándar de perfiles T: 2' (610 mm) y 4' (1220 mm)
Extremos: Diseño tipo manguito en perfiles T
Material: Malla de acero galvanizado por inmersión, resistente a la corrosión

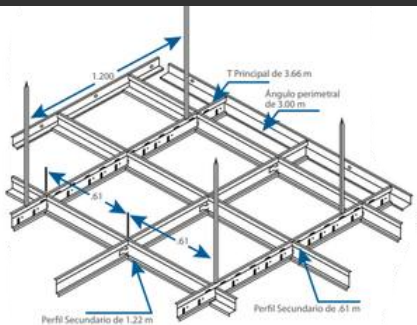



PRODUCTOS	ESPECIFICACIÓN (mm)			GROSOR DE MATERIALES	
	ANCHO	ALTO	LARGO	ACERO GALVANIZADO (mm)	PREPINTADO (mm)
TEE PRINCIPAL	24	38	3660	0.27	0.25 - 0.26
TEE SECUNDARIA	24	28	1220	0.25	0.25 - 0.26
TEE SECUNDARIA	24	28	610	0.25	0.25 - 0.26
ÁNGULO PERIMETRAL	24	24	3050	N/A	0.38 - 0.40