CATÁLOGO 2026

SOMOS MURO, SOMOS CONFIANZA

MURO



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

gyproc SAINT-GOBAIN · cemix SAINT-GOBAIN · Stabilit · PERDURA PEGA PISOS Y JUNTEADORES ESTUCOS · Mexalit CONSTRUCCIÓN EN EXTERIORES · CREST SIEMPRE FIRMES · GRAM-BEL · MAPEI · HOLCIM · FFSystems · DURAPlast


aquaplas · IMPAC · Equipate · SURTEK · URRER · SAINT-GOBAIN · OWENS CORNING

ÍNDICE

03 NOSOTROS

04 PRODUCTOS

Placas para Interiores 5
Placas para Exteriores 10
Perfiles para la Construcción Ligera 13
Compuestos para Placas Interiores y Exteriores 15
Cintas, Aislantes y Mallas 17
Plafones y Suspensiones 19
Tornillería y Fijación 21
Herramientas 24
Fibrocemento 25
Lambrín interior/exterior 29
Productos CEMIX 32
Productos CREST 34
Productos PERDURA 35
Productos MAPEI 36
Productos DURAPLAST 37
Cementos 38
Tapas de registro 39
Impermeabilizantes IMPAC 40
Impermeabilizantes IMPERCOOL 41
Impermeabilizantes PROTEXA 42
Tinacos 43
Contacto 44

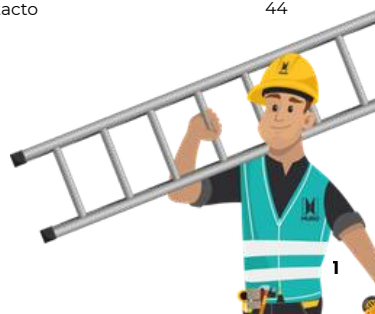

¿QUIÉNES SOMOS?

Expertos en Sistemas de Construcción Ligera



Somos **Muro,** el socio estratégico en construcción ligera. Desde 2015, proveemos productos de excelencia y soluciones integrales mediante alianzas con marcas líderes, logística confiable y el inventario más amplio. Hemos sido parte clave de los proyectos más emblemáticos de la Península de Yucatán, extendiendo nuestro alcance a toda la República. Acompañamos cada obra no solo con materiales, sino con soporte técnico y la certeza de comprometernos en el suministro de cada proyecto.

Somos Muro, somos Confianza.

MURO

CONSTRUCCIÓN LIGERA


PLACAS INTERIOR - EXTERIOR

EASI-LITE

Es una placa a base de yeso y cartoncillo. Sus características ofrecen una amplia gama de aplicaciones como: lambrines, muros, plafones interiores, mobiliario, entre otros.

- Ligera
- Instalación fácil y rápida

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")*			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





MURO

EASI-LITE ANTI-MOHO


La placa de yeso Easi-lite Anti Moho está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación o susceptibles a la aparición de moho superficial.

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	6,8

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396

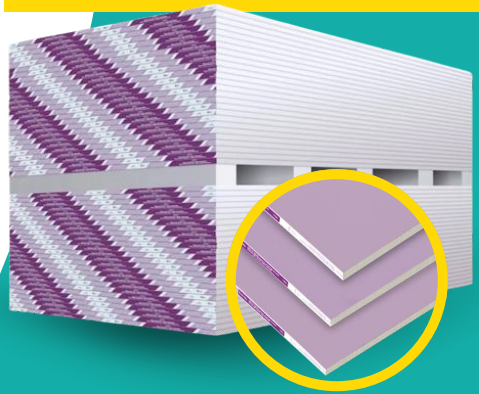

MURO



M2 TECH

La M2Tech, es una placa resistente a la humerdad, hecha a base de yeso y cartoncillo. Sus características ofrecen una amplia gama de aplicaciones como: lambrines, muros, plafones, interiores, mobilario, entre otros.

Se recomienda ampliamente su aplicación en áreas como cocinas y baños.


- Resistente a la humedad
- Compatible con recubrimientos cerámicos

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396

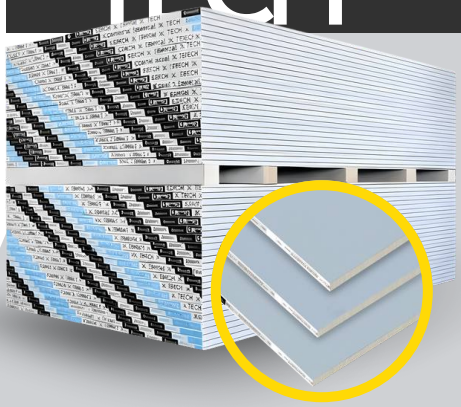



MURO

PLACA TYPE-X

Es una placa retardante al fuego a base de yeso y recubierta de cartoncillo, que posee en su núcleo aditivos, fibras e intumescentes que prolongan su estabilidad ante exposiciones.
Recomendada ampliamente en segmentos donde la protección al fuego sea una prioridad como: hospitales, rutas de evacuación, hoteles entre otros.

- En sistema retarda hasta 4 hrs.*
- Incombustible
- No genera humo ni flama

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





MURO

PLACA ACUSTIK

Es una plaka absorbente del sonido, con núcleo de yeso multiperforado y velo textil de control acústico al reverso. Recomendada para espacios con requerimientos de absorción de ruido y con un diseño atractivo como: auditorios, salas de juntas, estudios de grabación, etc.

- Absorción acústica
- Diseño estético

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





PLACA X-TERIUM

Placa de yeso para exteriores con membrana de fibra de vidrio en ambas caras. Resistente a la humedad, hongos e intemperie. 30% más ligera que el fibrocemento, fácil instalación y no combustible. Ideal para fachadas y plafones exteriores.

Aplicaciones principales:

- Fachadas y plafones exteriores
- Muros con acabados tipo estuco, texturizados o ladrillo delgado
- Correas, faldones y detalles arquitectónicos en intemperie

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")*			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396



MURO



PLACA AQUAROC

Placa de cemento ligero con **malla de fibra de vidrio integrada**. Fabricada con cemento Portland de alta calidad, minerales y aditivos especiales. **No contiene asbestos, no es flamable ni tóxico.**

Usos principales:


- Fachadas y plafones exteriores expuestos a intemperie
- Muros interiores en zonas de alta humedad o contacto con agua
- Base para recibir cerámica, piedra, mármol o recubrimientos

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396

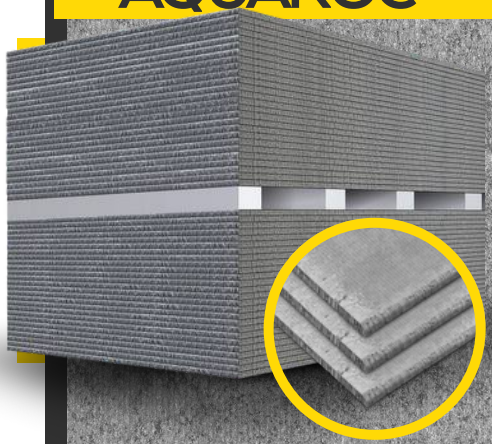



MURO

Panel de cemento con núcleo de cemento Portland y malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras. Base sólida para recibir azulejos, cerámica, mármol, cantera, piedra, ladrillo delgado y pastas. Ideal para instalación sobre bastidores metálicos.

Usos principales:

- Muros, faldones y cielos interiores en zonas húmedas
- Fachadas, marquesinas y elementos exteriores
- Áreas con acabados cerámicos o pétreos en interiores y exteriores


Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396

PLACA CEMROCK

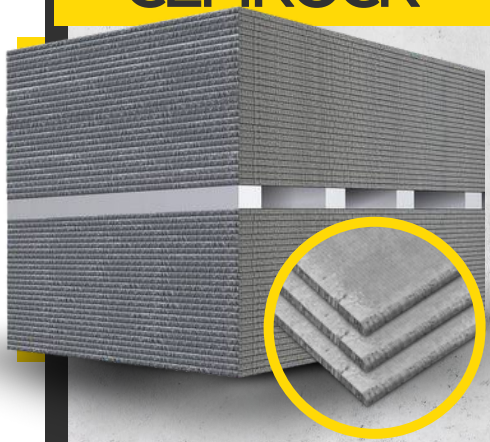

PERFILES

Fabricados con acero galvanizado, rolados en frío y de diferentes **calibres según su uso (20, 22, 26 y 30).** Su aplicación es para construir muros y plafones interiores y exteriores en cualquier región.

Perfil	Medidas	Calibre	Uso	Muestra
Canal	4,10cm x 3,05 - 2,44m 6,35cm x 3,05 - 2,44m 9,20cm x 3,05m 15,24cm x 3,05m	26 o 22	Riel o guía para alinear y ligar postes	
Poste	4,10cm x 3,05m 6,35cm x 3,05m 9,20cm x 3,05m 15,24cm x 3,05m	26 o 20	Elemento principal que conformará el muro interior o exterior	
Canal Listón	6,35cm x 3,05m	26 o 20	Diseñado para plafón, recibe las placas de yeso o cemento	
Canaleta de Carga	4,10cm x 3,05m	22	Elemento que carga el bastidor del plafón	
Ángulo	2,54cm x 3,05m	26 o 20	Sirve como refuerzo y alineamiento perimetral en plafones	
Esquinero	3,82cm x 3,05m	30	Perfila y refuerza esquinas de muros y plafones interiores	
Reborde J	1,27cm x 3,05m	30	Protege los cantos expuestos de las placas de yeso	

COMPUESTOS
para Placas Interiores.

gyproc SAINT-GOBAIN

MAPEI

RD+MIX Clásico

Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas y esquinas, en muros y/o plafones interiores, construidos a base de placa de yeso. Su consistencia fina y tersa permite obtener superficies uniformes de alta calidad.

Presentación	Peso
Caja	22kg
Cubeta	7,5, 22 y 28 kg



Easi Finish Bulto 25 kg

Easi Finish es una pasta aditivado especialmente para obtener acabados excepcionales de bajo espesor (2,5 mm) sobre superficies de placa de yeso en interior. Técnicamente el producto está diseñado para el recubrimiento superficial de las placas de yeso Easi-lite, Type X y M2Tech en tratamiento de las juntas y el recubrimiento total de la placa.



Ready Mix Mapei

Pasta cremosa y fina para tratamiento de uniones entre paneles de yeso, de fácil aplicación y excelente acabado.

Presentación	Peso
Caja	22 kg
Cubeta	28 kg



COMPUESTOS
para Placas Exteriores

SAINT-GOBAIN



Webertherm Base Coat 20 kg

Pasta cremosa y fina especialmente formulada para el tratamiento de juntas entre paneles de cemento. De fácil aplicación, ofrece un excelente acabado y se utiliza en conjunto con cinta de fibra de vidrio para mayor resistencia.

Gyproc BunkerMax Bulto 20 kg

Es un mortero elaborado con cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos para tratamiento de juntas y capa base en placas de cemento BunkerMax y sistemas X-terium.

Presentación	Peso
Bulto	20 kg



MAPEI®



Basecoat Mortex Mapei Bulto 20 kg

Como revestimiento base, flexible y de baja permeabilidad sobre muros y plafones en interiores y exteriores. En la construcción ligera, como adhesivo para fijar paneles aislantes de poliestireno de alta densidad y como revestimiento de acabado, flexible y de baja permeabilidad.

OTROS



Basecoat Protekto Plus 22.7 kg

Mezcla inteligente para uniones, esquinas y molduras; y para adherir placas semirrígidas de aislamiento. De acabado más fino.

gyproc
SAINT-GOBAIN

PRODUCTOS



UniTBásico 40kg

Yeso de alta pureza y tecnología avanzada. Destaca por su alta dureza, excelente adherencia y versatilidad para reparaciones y molduras (como "pecho de paloma"). Es de fácil aplicación, maleable y ecológico, ideal para interiores. Se debe aplicar sobre superficies limpias y usar sellador en muros lisos. Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de humedad y sol.



Gyplast 40kg

es una pasta para aplanado de alta tecnología, ecológica y de aplicación inmediata. Destaca por su gran rendimiento, facilidad de trabajo y mayor dureza final. Permite afinar con la misma batida y se aplica sobre cualquier superficie para acabados lisos o rugosos. Almacenar en lugar seco y fresco, usar sellador en muros lisos.

CINTAS
Aislantes y Mallas

Cinta de Papel para Juntas

Cinta de papel con pliegue central para esquinas, elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión. Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de plakas de yeso, en muros y plafones interiores.

Medidas: 5cm x 75m





Cinta Perfatrim con Refuerzo Metálico

Cinta fabricada de papel reforzado para proteger y perfilar esquinas en sistemas interiores de placas de yeso de desgarres, arrugas o estiraje, con alma de acero galvanizado.

Medidas: 5cm x 30m

Cinta de Fibra de Vidrio 4x45

Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en placas de yeso y cemento.

Medidas: 4 pulgadas x 45m





Malla para impermeabilizar 1 x 100 sencilla

Medidas: 1.10m x 100m



Malla para impermeabilizar 1 x 100 reforzada

Medidas: 1.10m x 100m

Aislante térmico y acústico

Aislamiento Acústico y Térmico, para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa ECO de FiberGlass es una solución para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.

¿Por qué utilizar Frescasa?


Frescasa no se desliza, ni necesita elementos de sujeción. Ocupa por completo la distancia entre perfiles.



- Peso liviano
- Inorgánico
- No crea bacterias ni hongos
- No genera olores
- Dimensionablemente estable

Aislamiento R8 2.5 .61 x 15.24

Aislamiento R11 3.5 .61 X 15.24

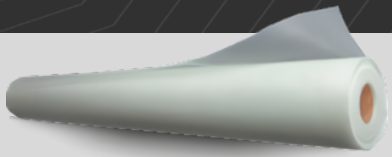



Malla de fibra de vidrio (plafonera)

Rollo de malla de fibra de vidrio, resistente al alcali del cemento, de 60 gr/m2 y 90 gr/m2.

Usos:

- Para reforzar sistema de aislamiento EIFS.
- Evita fisuras cuando se utiliza la vigueta y bovedilla de poliestireno.
- Para reforzar cualquier tipo de acabados cementosos.
- Para reforzar placas de marmol, granito y onix.

Presentaciones: 1x50m de 60 gr/m2 - 1x50m de 90 gr/m2



Elite WRB Membrana Impermeable

Barrera contra humedad e infiltración de aire para muros y fachadas. No tejida, no perforada, resistente a rasgaduras y permeable al vapor. Protege bastidores metálicos de corrosión y canaliza el agua al exterior. Ideal para todo tipo de revestimientos (ladrillo, piedra, estuco, vinilo, paneles) en cualquier zona climática. Resistente a rayos UV y fácil instalación en rollos de 5 pies.

PLAFONES
y Suspensiones

SAINT-GOBAIN



PLAFÓN SAND MICRO
61 X 61 CM

- Instituciones educativas
- Tiendas minoristas y departamentales
- Pasillos y corredores
- Hotelería y espacios de hospitalidad
- Otros edificios y áreas comerciales



PLAFÓN BAROQUE
61 X 61 CM O 122CM X 61CM

- Zonas de servicio
- Bodegas y almacenes de tiendas minoristas
- Plazas y centros comerciales al aire libre
- Áreas comerciales interiores
- Oficinas corporativas
- Otros inmuebles y espacios comerciales

Stabilit®

PLAFÓN LISO 61 X 61 CM
O 122CM X 61CM



- Hospitales y clínicas
- Cocinas industriales
- Laboratorios
- Áreas de higiene estricta
- Espacios comerciales con tráfico alto
- Bodegas y pasillos de servicio
- Cámaras frigoríficas y húmedas
- Vestíbulos y áreas de circulación
- Uso residencial con enfoque estético

PLAFÓN EMBOZADO
61 X 61 CM O 122CM X 61CM




- Plantas industriales
- Talleres y áreas de trabajo pesado
- Pasillos de bodegas y servicio
- Espacios comerciales de alto tránsito
- Cámaras frigoríficas y húmedas
- Vestíbulos y áreas de circulación
- Uso residencial funcional (garajes, sótanos)
- Áreas donde se busca disimular golpes o imperfecciones

SUSPENSIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA METÁLICA

Anchura nominal: 24 mm
Diseño: Malla doble para mayor duración y resistencia
Perfiles: Tipo T con diseño de lengüeta de extremo de gancho para bloqueo positivo y fácil desmontaje
Capacidad de carga: Máxima de 12 kg/m²
Acoplamientos: Estilo bayoneta en largueros principales para facilitar la instalación
Longitudes estándar de perfiles T: 2' (610 mm) y 4' (1220 mm)
Extremos: Diseño tipo manguito en perfiles T
Material: Malla de acero galvanizado por inmersión, resistente a la corrosión

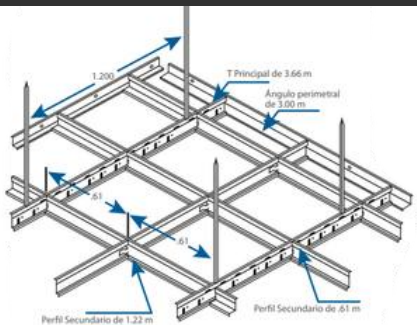



PRODUCTOS	ESPECIFICACIÓN (mm)			GROSOR DE MATERIALES	
	ANCHO	ALTO	LARGO	ACERO GALVANIZADO (mm)	PREPINTADO (mm)
TEE PRINCIPAL	24	38	3660	0.27	0.25 - 0.26
TEE SECUNDARIA	24	28	1220	0.25	0.25 - 0.26
TEE SECUNDARIA	24	28	610	0.25	0.25 - 0.26
ÁNGULO PERIMETRAL	24	24	3050	N/A	0.38 - 0.40

TORNILLERÍA
y Fijación

PIJA DUROCK 8X1 1/4

TDR



PIJA DUROCK 8X1 5/8

TDR8



TAQUETE PLÁSTICO 1 1/4

TAQ1



ALAMBRE GALVANIZADO


ALA CALIBRE 14

ALA1 CALIBRE 18



CLAVO 1 1/4 CON RONDANA

PDR32



CLAVO P/CONCRETO 8MM PD-32 1 1/4

CLAVO8



ÁNGULO CON CLAVO 1" 1/4 TIPO ARCO

PHP4



CLAVO PARA ACERO PDN 16

PDN





TOR P/TABLAROCA 6XI" ST

TOR



PIJA P/YESO CUERDA FINA 6 X 1 5/8

TOR5



TOR P/TABLAROCA 6X2" ST

TOR3



BROCAS

AV 7/64 AV 1/8

BR764 BR18



TOR C/TROSS P/BROCA 8X1/2

TXP



TORNILLO METAL METAL PF 8X1/2

TORPF



TORNILLO YESO-METAL ESTRUC 6X1-1/4 DR

TFR 1/4



TORNILLO YESO-METAL ESTRUC 6X 1-5/8 DR

TFR2



FULMINANTE TIPO PEINE ROJO CAL. 27

FULMINANTE



FULMINANTE INDIVIDUAL AMARILLO CAL. 22

FULAMARILLO




PUNTA PHILLIPS 2 X 1

PHP



PUNTA PHILLIPS 2 X 1 CON TOPE

PHP2



PUNTA PHILLIPS 2 X 2

PH2



PUNTA PHILLIPS 2 X 2 CON TOPE

PHP3



HERRAMIENTAS

Para panel de Yeso

ESPÁTULA OVALADA



ESPÁTULA




TIJERA DE CORTE RECTO



ESCOFINA




CHAROLA METÁLICA



CHAROLA DE PLÁSTICO PARA COMPUESTO



REPUESTO DE ESCOFINA PARA PANEL DE YESO



CORTA CÍRCULOS PARA PANEL DE YESO



LLANA LISA DE ACERO INOXIDABLE



LLANA DENTADA DE ACERO INOXIDABLE



SERROTILLO CABEZA DE MARTILLO



FIBROCEMENTO


Cempanel®

CEMPANEL®: panel de fibrocemento ligero, resistente y estable, fabricado con cemento Portland y fibras naturales mediante autoclavado. Reduce tiempos y costos de obra, con la durabilidad del cemento y versatilidad para diseños actuales. Ideal para proyectos que buscan rendimiento, economía y acabado de calidad.

- No Flamable
- Resistente a la Humedad
- Resistente y Durable
- Flexible y ligero
- Para Interior y Exterior
- Resistente a Plagas

Aplicaciones Cempanel®

Plafones corridos, modulares y registrables. Muros exteriores, interiores y muros húmedos. Fachadas, cerramientos, revestimientos y faldones. Cubiertas inclinadas. Entrepisos y escaleras.

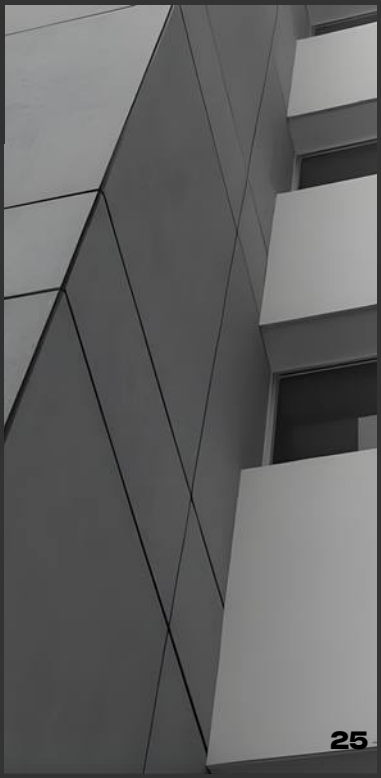


Cempanel®

MURO

LISO / ESTÁNDAR


De fácil instalación y manejo, combina la durabilidad y solidez del cemento con la versatilidad necesaria para fachadas y muros interiores decorativos. La base perfecta para cualquier proyecto.





CEDAR


Fibrocemento con apariencia de madera. Más resistente a la intemperie y con menos mantenimiento que la madera real. Ideal para fachadas, muros interiores, lambrines, cubiertas y celosías en proyectos de interior y exterior.





BISELADO


Panel de fibrocemento de alta resistencia, creado con cemento Portland, sílice y fibras naturales mediante autoclavado. Sus cuatro lados biselados permiten diseñar fachadas y muros que simulan concreto colado o mortero, con menor costo, más limpieza y tiempos de ejecución reducidos.





CEMPLANK

Tablones de fibrocemento con textura de madera y máxima durabilidad. Se instalan sobre estructura metálica, son resistentes a humedad y plagas, y ofrecen aislamiento acústico y térmico. La alternativa definitiva a la madera, con el rendimiento del cemento.





PIGMENTADO


paneles de fibrocemento con color integrado, sin necesidad de pintura. Su acabado hidrofugante ofrece una textura moderna y resistente. Ideal para fachadas vanguardistas, elementos decorativos y faldones en interiores y exteriores.





IMAGE


paneles de fibrocemento cortados a medida con jet de agua. Permiten diseños personalizados para muros, fachadas, logotipos, plafones y celosías. Ideales para proyectos que buscan un toque único, combinando estética y funcionalidad (paso de luz y aire).





ADHEPANEL

Base de fibrocemento para aplicar directamente estucos, cerámicos o acabados pétreos sin usar mallas. De alta resistencia, se instala sobre estructura metálica y requiere sellado. Ideal para simplificar acabados en interiores y exteriores.





LISO O BISELADO RECTIFICADO

Panel de fibrocemento de alta resistencia con superficie lijada y pulida para lograr un acabado uniforme. Ideal para interiores o exteriores donde se busque un aspecto de concreto liso o una base perfecta para pintura.







BASE COAT HR

Pasta especialmente diseñada para el tratamiento de juntas invisibles en placas de CEMPANEL® ESTÁNDAR, CEMROCK® O ADHEPANEL en aplicaciones de muros, fachadas y plafones. De gran plasticidad, con excelente adherencia y resistencia al desgaste e intemperismo. Se utiliza en conjunto con cinta de fibra de vidrio.





TORNILLERÍA

Fijación autoperforante para paneles de fibrocemento sobre estructura metálica. Cuenta con acabado avellanador y recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad. Instalación limpia y rápida, ideal para fachadas, muros y plafones en sistemas de construcción ligera

TINTAS


OYAMEL


ROJO ÓXIDO


TABACO


CHOCOLATE


EBANO


MAPLE

PANEL LAMBRÍN

Para Interiores



LAMBRÍN PARA USO INTERIOR



NOGAL MATE



NOGAL CLARO BLACK




PAROTA BLACK



PAROTA GOLD




PAROTA



GREY MATTE

DIMENSIONES




ESPESOR: 1.8 cm

CAJA: 14 pz

PANEL LAMBRÍN
Para Exteriores

LAMBRÍN COEXTRUIDO CINQUE

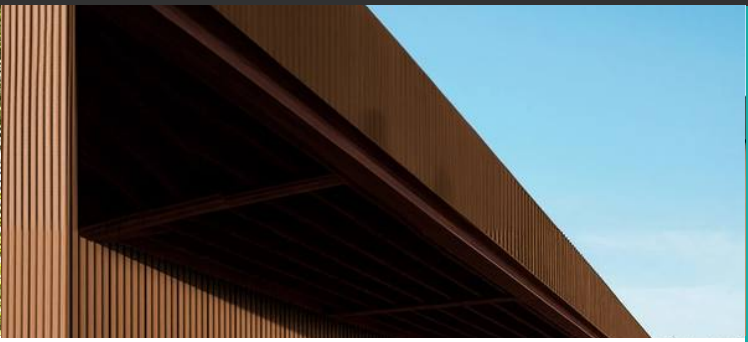

LAMBRÍN PARA USO EXTERIOR



TEKA CEPILLADP




WALNUT CEPILLADO



ANTIQUE CEPILLADO

DIMENSIONES

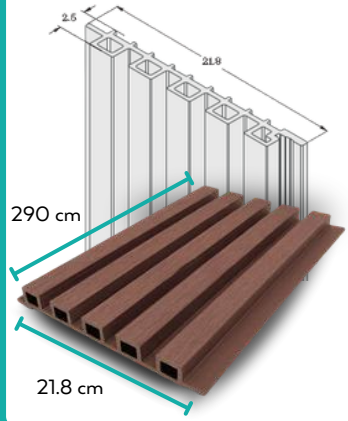

LAMBRÍN COEXTRUIDO



LAMBRÍN PARA USO EXTERIOR



TEKA
CEPILLADO



ANTIQUE
CEPILLADO



JET BLACK
CEPILLADO



TEKA BLACK
CEPILLADO



IPE VETEADO




BLUE GRAY
CEPILLADO



LIGHT GRAY
CEPILLADO

DIMENSIONES

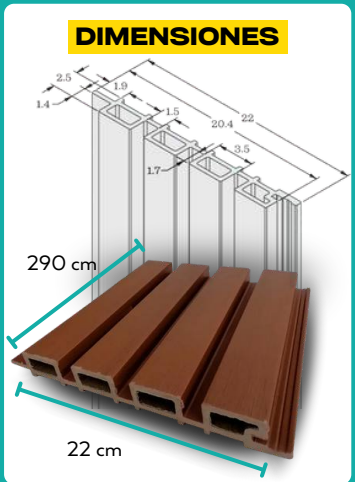



PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL es un adhesivo para instalar cerámica, mármol y loseta de barro en interiores y exteriores. Permite corregir desniveles hasta 15 mm, es ideal para uso residencial y comercial, y se aplica fácilmente por su consistencia cremosa.



PSP CEMIX PEGA PORCELANATO ofrece poder total para instalaciones piso sobre piso en interiores y zonas de alto tráfico. Ideal para pegar porcelanato, granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera. Perfecto para uso residencial y comercial, destacando en áreas con tráfico peatonal intenso.



CHUKU-MIX es un recubrimiento extrafino listo para usar, que logra el acabado natural tipo chukum en tono arena. Ideal para interiores, exteriores y áreas húmedas como albercas, se aplica en muros, pisos y cielos sobre mortero, concreto o paneles.
Destaca por su alta resistencia a humedad, hongos y agrietamiento, con un acabado liso y durable.

cemix®
SAINT-GOBAIN

¿No encuentras lo que buscas? Cotiza cualquier producto de esta marca directamente con nuestros asesores. Ampliamos nuestras existencias según tus necesidades.



AUTONIVELANTE



APLANADO



MASILLA



DECON-CRETO



PASTA FINA PLUS



ADEBLOK CONSTRUCTOR



BOQUILLEX UNIVERSAL



DECON-CRETO

CREST®
SIEMPRE FIRMES

¿No encuentras lo que buscas? Cotiza cualquier producto de esta marca directamente con nuestros asesores. Ampliamos nuestras existencias según tus necesidades.



Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, con microfibra y sellador integrado.



Recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados "estilo chukum" que embellecen cualquier superficie donde sea aplicado. Para uso interior y exterior con excelente trabajabilidad, resistencia y durabilidad sobre muros con enjarre, repello, etc. Uso residencial y comercial.



Membrana acrílica flexible de secado ultra rápido impermeabilizante y aislante de grietas lista para usar por debajo de las instalaciones de porcelanatos, cerámicos y piedras naturales. Cumple ANSI A 118.1 y 118.12 y aporta puntos LEED.



Recubrimiento base cemento de capa gruesa especialmente diseñado para aplanar y corregir fachadas, bardas y muros con un gran desplome de hasta 4 cm de espesor.



Adhesivo blanco para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.



Recubrimiento base cemento para acabados pulidos tipo yeso o texturizados en muros y cielos, interior y exterior. Se aplica manual o con equipo lanzable. Alta resistencia al intemperismo.. Para uso residencial y comercial.

PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

¿No encuentras lo que buscas? Cotiza cualquier producto de esta marca directamente con nuestros asesores. Ampliamos nuestras existencias según tus necesidades.

ADECON



ADECON PLUS



PEGA PISOS Y MARMOL



PEGA PORCELÁNICO



PSP INTERIORES



MEZCLABLOCK



MASILLA 200



A-PLANA



PERDURA PLAST



STUKUM



MASILLA FINA GRIS



¿No encuentras lo que buscas? Cotiza cualquier producto de esta marca directamente con nuestros asesores. Ampliamos nuestras existencias según tus necesidades.











Mapei ofrece sistemas completos para la instalación de recubrimientos, impermeabilización y reparación de estructuras. Sus productos cuentan con certificaciones LEED y es una marca reconocida internacionalmente por su excelencia técnica.

Mortero arquitectónico Stancolor Covering®

El mortero arquitectónico Stancolor Covering® es un estuco formulado para brindar acabados decorativos premium en superficies como muros, techos, albercas, entre otros, ya que brinda una apariencia que realza los colores naturales del mortero con un terminado terso. Es un mortero hidrófugo y resistente a la inmersión en agua. 12 colores disponibles.

- CAFÉ COBÁ
- CAFÉ TEYA
- VERDE SAYAB
- AZÚL CARIBE
- AMARILLO IZAMAL
- GRIS UXMAL



- CHUKUM
- BLANCO SASCAB
- PIEDRA TICÚL
- ROJO HACIENDA
- CONCRETO APARENTE
- NEGRO LOLTÚN

LA PASTA FINA ARQUITECTÓNICA DURAPLAST

Es un recubrimiento especial diseñado a base cemento combinado con agregados de granulometría controlada de la región y aditivos especiales, complementando con agua se forma una pasta para acabados finos, acabados rústicos o la apariencia de su preferencia en fachadas, muros y paredes, se puede aplicar tanto en interior como exterior.

- Pasta Fina Blanca
- Blanco Sascab
- Chukum
- Laja Natural
- Amarillo Izamal
- Naranja Solsticio
- Café Regional
- Concreto Aparente
- Gris Claro
- Gris Oscuro
- Negro Mayab
- Rojo Hacienda
- Verde Esmeralda
- Azul Turquesa



CEMENTOS



¿Qué es?

Cemento verde que reduce las emisiones de CO_2 en al menos un 30%* comparado con el Cemento Portland Ordinario. Ideal para construcción general y elaboración de elementos de concreto sin requisitos especiales

Aplicaciones

- Pisos, losas, columnas, cimientos
- Vivienda y edificios de baja altura
- Elementos prefabricados (bloques, adoquines)
- Cisternas, tanques y canales de agua no residual



¿Qué es?

Producto especial para obras arquitectónicas y elementos ornamentales o decorativos que requieren acabados finos, resistentes y de alta calidad.

Aplicaciones

- Obras arquitectónicas y concreto ornamental
- Pegado de azulejos
- Recubrimientos (tirol, empastados)
- Materia prima para morteros prefabricados (pegazuelos, estucos, adhesivos)



¿Qué es?

Cemento verde que reduce las emisiones de CO_2 en al menos un 65%* comparado con el Cemento Portland Ordinario. Diseñado para albañilería durable, con mayor rendimiento y fácil aplicación.

Aplicaciones

- Aplanado de muros
- Junteo de bloques, ladrillos y tabicones
- Pega de piedra braza en cimentaciones y muros
- Entortados, plantillas, firmes peatonales
- Base para empedrados y acabados tipo estuco

FF Systems
ADVANCED ACCESS PANELS

TAPAS DE REGISTRO

Tapas de registro y sistemas de inspección que **transforman tu espacio** y que cumplen con las más **altas normas** de calidad.
Son cruciales para un diseño funcional en la construcción en seco, garantizando la **seguridad y la operatividad** a largo plazo.









ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

IMPERMEABILIZANTES

IMPAC 3000



IMPAC 5000



IMPAC 7000



IMPAC EMULSION FIBRATADA



MANTOS PREFABRICADOS



IMPAC PRIMER H



IMPAC ELASTOFLEX T1



IMPAC TAPAGOTERAS



IMPERCOOL®

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO

IMPERMEABILIZANTES

SELLADOR ACRÍLICO



CEMENTO PLÁSTICO



IMPERCOOL BASE CEMENTO



IMPERCOOL 7 AÑOS FIBRATADO



IMPERCOOL 5 AÑOS FIBRATADO



IMPERCOOL 3 AÑOS FIBRATADO



IMPERCOOL TOTAL



IMPERCOOL ECOLÓGICO 5 AÑOS



Protexa

IMPERMEABILIZANTES

ACRILPRO 6A



DIABLO ROJO APLICA FÁCIL



GREEN MAX 5A



GREEN MAX FOTOSENSIBLE



RAINCOAT 3A



RAINCOAT 5A



IMPERCOOL TOTAL



PREFABRICADOS



SOMOS MURO
SOMOS CONFIANZA



MURO

SOMOS MURO,
SOMOS CONFIANZA

Muro sistemas de construcción

www.muroconstruccion.mx

ProveedoraMuro

Proveedora Muro